




Sistema per serramenti a taglio termico con ferramenta perimetrale. Anche se è la più piccola delle serie battenti a taglio termico offre alte prestazioni termiche ed acustiche soddisfacendo i più ampi parametri di legge.

Gamma di profili che comprende le soluzioni: finestra, portafinestra, wasistas e monoblocco in versione fermavetro e vetro ad infilare.

System for thermal break frames with perimeter fittings. Even though it is the smallest of the thermal break casement series it provides excellent thermal and acoustic performance, complying with the most wide-ranging legislative parameters.

Complete range of profiles for all styles of window and door frames: French doors, awning frames and single units in versions with/without glass beading.

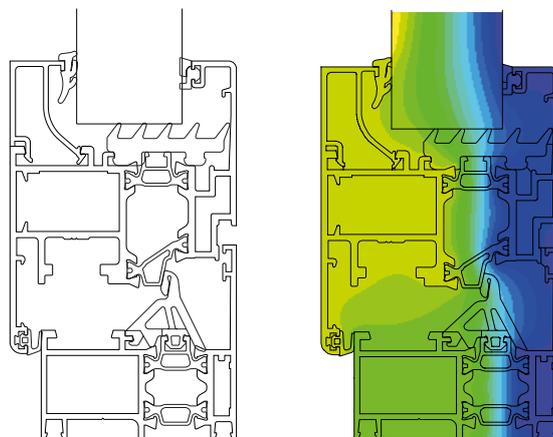

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 50mm
- Sezione anta 58mm
- Mostra architettonica nodo laterale 97,5mm
- Mostra architettonica nodo centrale 156mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette tubolari
- Serie impostata sull'impiego della ferramenta a nastro certificata fino a 120kg di portata
- Alto isolamento acustico

- Thermal break casement series CE marked
- Frame section 50mm
- Leaf section from 58mm
- Architectural show lateral section 97,5mm
- Architectural show central section 156mm
- Sealing system open joint
- Thermal insulation system with tubular bars
- Certified hardware up to 120kg capacity
- High sound insulation

Permeabilità all'aria

Air permeability



classe
4

Tenuta all'acqua

Watertightness



classe
E1200

Resistenza al vento

Resistance to wind load



classe
C5

Isolamento termico

Thermal insulation

Uw 1.49 w/m²K

1 anta

Uw 1.69 w/m²K

2 ante

Prove fisico meccaniche su finestra 1500 x 1650mm

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 1,00W/m²K e psi 0,036.

Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.